



Excelente produtividade

- Movimentos simultâneos e proporcionais da lança
- Cesto com 1,80 m

Excelente capacidade de manobra em áreas estreitas

- Raio de curva mínimo
- Raio de giro nulo

Incrível capacidade em terrenos acidentados

- 4 rodas motrizes
- Bloqueio diferencial hidráulico para translação
- Altura ao solo de 42 cm






HA260 PX

PLATAFORMAS ARTICULADAS DIESEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HA260 PX

Altura de trabalho	25.6 m
Altura da plataforma	23.6 m
Alcance horizontal	16.2 m
Ponto até articulação	6.8 m
Capacidade máxima	230 kg
F x G Dimensões da plataforma	1.8 x 0.8 m
A Largura para transporte	12 m
B Comprimento	2.38 m
C Altura recolhida	2.67 m
Ângulo de deslocamento do jib	140° (+70/-70)
Ângulo de giro da plataforma	180° (+90/-90)
Ângulo de giro da torre	360°
Raio de giro	0 m
D Distância entre eixos	2.8 m
E Distância ao solo	42 cm
Inclinação máxima de trabalho	5°
Velocidade de translação	0.5 - 4.5 km/h
Gradeabilidade	40 %
Raio de curva exterior	3.9 m
Pneus preenchidos anti-furo	385/65-22.5
Motor diesel	33.2 kW - 45.1 hp
Peso total	15950 kg

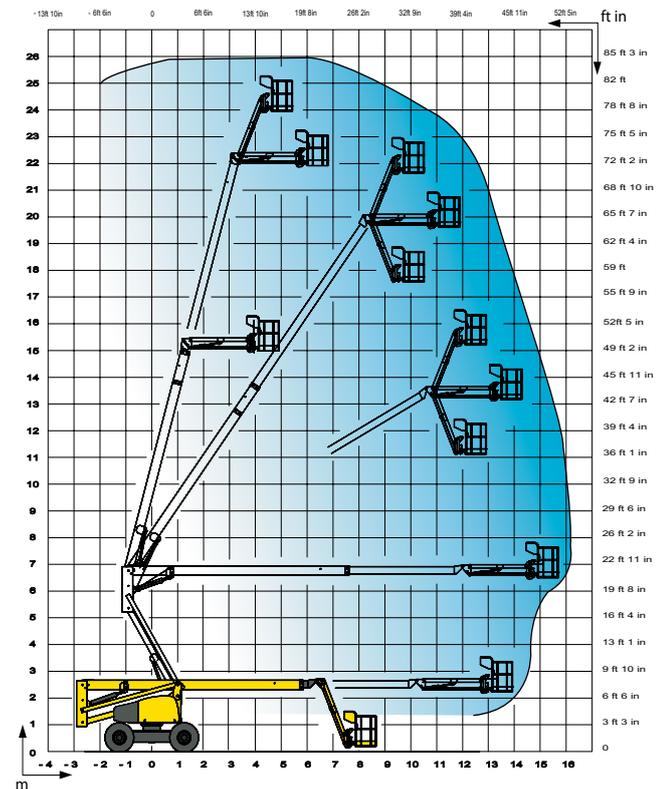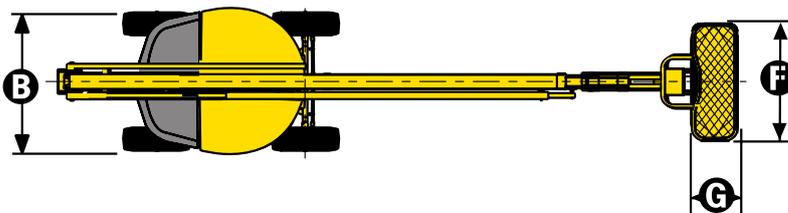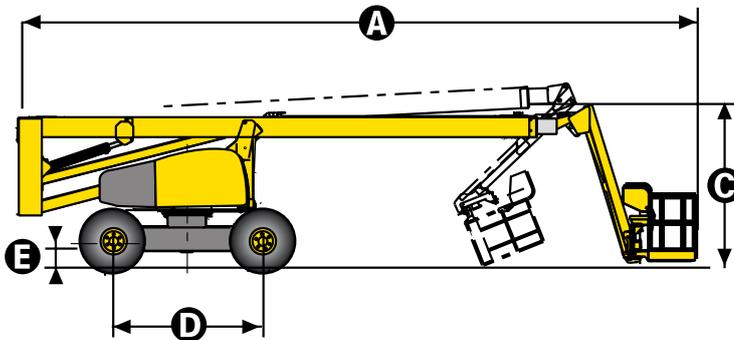

EQUIPAMENTO STANDARD

- 4 rodas motrizes e direcionais de comandos simultâneos
- Limitador de carga na plataforma
- Tomada elétrica na cesta 220V / 16A
- Controlador de inclinação 5°
- Motor diesel Deutz
- Baterias de arranque de 12 V
- Sistema de emergência para descer da cesta
- Dispositivo para liberação das rodas
- Horímetro
- Bloqueio mecânico de giro da plataforma
- Pontos de reboque e elevação
- 2 pontos na plataforma para ancoragem do cinto

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- Giroflex
- Catalisador
- Alarme de translação
- Kit para países frios
- Cesto com 2,44 x 0,80 m de largura
- Gerador 3,3 kW
- Dispositivo codificado para partida
- Farol de trabalho
- Kit de países quentes

242032840 - Documento não contratual - Reservamos-nos o direito de modificar as características deste documento sem aviso prévio - 01/2012

